




## Diora LPO/LSP SE 30/4200 opal 3K Avto M A

Артикул: DLPOSE30-O-3K-I-A

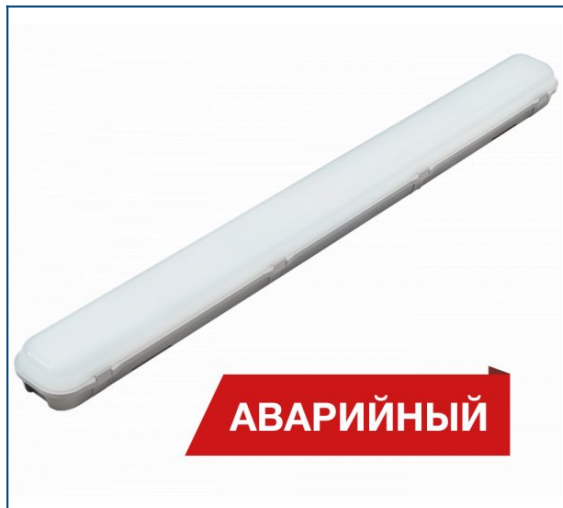

## Назначение

## О светильнике

- Аварийное исполнение
- Микроволновый датчик движения, установленный внутри корпуса, с возможностью настройки
- Высокая степень защиты IP65
- Надежные и высокоэффективные светодиоды Samsung
- Источник питания с гальванической развязкой и активным корректором мощности
- Высокое качество света, минимальная пульсация
- Металлические крепления входят в комплект поставки
- Универсальный светильник для освещения как офисных, так и промышленных помещений



## ОПИСАНИЕ

## Установка

Накладной монтаж на потолок или стены посредством металлических скоб (входят в комплект поставки). Опционально доступно крепление на трос.

## Электрическое подключение

Провод 4x0,75 мм с помощью винтового клеммного зажима (входит в комплект поставки). Диаметр вводного кабеля 5-10 мм.

## Конструкция

Корпус из негорючего АБС-пластика. Рассеиватель крепится к корпусу с помощью откидных клипс. Светодиодные платы устанавливаются на металлическую пластину, соединенную с корпусом поворотными винтами, облегчающими ее снятие, а также гибкими клипсами, обеспечивающими удобство обслуживания светильника на высоте.

## Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности. Аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 2 часа автономно. Питание осуществляется за счет литий-ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah).

## Оптическая часть

Ударопрочный светостабилизированный опаловый полистирол.

## Комплект поставки

- Светильник с источником питания и датчиком движения в сборе [1 шт]
- кабельный сальник [1 шт]
- защелка стекла [8 шт]
- пластиковый дюбель [4 шт]
- саморез [4 шт]
- металлическая скоба [2 шт]


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Мощность, Вт                                  | 30              |
| Световой поток, лм                            | 4200            |
| Световая отдача, лм/Вт                        | 140             |
| Кривая силы света (КСС)                       | косинусная Д    |
| Угол расходимости светового потока            | 110             |
| Габаритные размеры (без крепления)            | 1260 x 124 x 90 |
| Установочные размеры (с креплением)           | 1260 x 124 x 90 |
| Масса нетто, кг                               | 1.65            |
| Масса брутто, кг                              | 1.8             |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм                   | 1300x140x70     |
| Объем упаковки, м³                            | 0.01274         |
| Напряжение питания переменного тока, В        | 176..264        |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц    | 50-60           |
| Напряжение питания постоянного тока, В        | 180..370        |
| Марка светодиодов                             | Samsung         |
| Количество светодиодов, шт                    | 112             |
| Цветовая температура, К                       | 3000            |
| Индекс цветопередачи, Ra                      | 80              |
| Коэффициент мощности заявляемый, Pf           | 0.7             |
| Коэффициент пульсации светового потока, %     | 1               |
| Температура эксплуатации, С                   | +10..40         |
| Вид климатического исполнения                 | УХЛЗ            |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I               |
| Класс энергоэффективности                     | A++             |
| Степень защиты от пыли и влаги                | IP65            |
| Ударопрочность (IK)                           | 03              |
| Гарантийный срок, лет                         | 7               |
| Количество часов работы, ч                    | 100000          |

## КСС

**DIORA**

Diora LPO/LSP SE opal

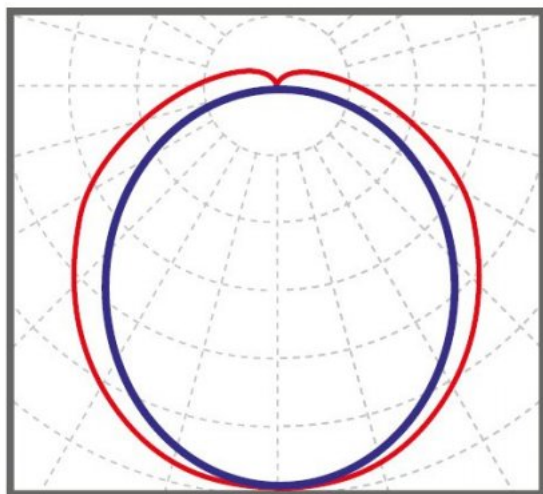

косинусная КСС 110°

